


Łączniki rurowe PE, ŁR-PE Collars for PE pipes Соединительная муфты для ПЭ и ПВХ труб

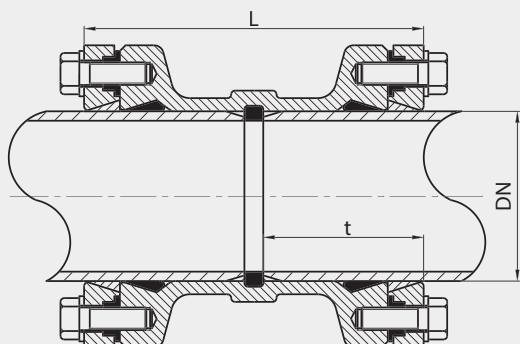

Tablica wymiarów | Table of sizes | Таблица размеров

DN [średnica zew. rury PE] [mm]	L [mm]	t [mm]
50	200	95
63	200	95
75	200	95
90	181	85
110	181	85
125	221	105
160	221	105
200	261	125
225	265	128
250	300	145
280	335	155
315	358	174

PL Długości kształtek zgodne z PN-EN545:2010 i/lub ZN-MB 02.ŁR PE
Ciśnienie robocze PN10

TECHNICZNY OPIS PRODUKTU:
patrz rozdział „Warunki techniczne i odbiorowe”, Karta Techniczna III

EN The lengths of fittings conform to PN EN545:2010 and/or ZN-MB 02.ŁR PE
Work pressure PN10

TECHNICAL DESCRIPTION OF THE PRODUCT:
see chapter “Technical terms and loading”, technical page III

RUS Размеры фитингов соответствуют норме PN EN545:2010 и/либо ZN-MB 02.ŁR PE
Рабочее давление PN10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
см. раздел «Технические условия и отгрузка»,
Техническая ссылка III

Karta Techniczna | Technical page | Техническая ссылка



PL

MATERIAŁY

Korpus [elementy żeliwne, żeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 545:2010]

- malowanie proszkowe RA L5005 [kolor niebieski] grubość powłoki $\geq 250\mu\text{m}$

Połączenia śrubowe

- pokrycie: cynk galwaniczny lub ogniowy

Uszczelnienie

- guma EPDM lub NBR

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej [wodociągi] i innych cieczy neutralnych, przesyłanych pod ciśnieniem lub bez, w temperaturze do 120°C.

EN

MATERIALS

Body [cast iron elements according to PN-EN 545:2010]

- powder coating RA L5005 [blue color], coating thickness $\geq 250\mu\text{m}$

Bolts connections

- cover: galvanized zinc or termo diffusion zinc

Gaskets

- EPDM or NBR gasket

APPLICATION RANGE

Installations for transmission of drinking water [waterworks] and other neutral liquids under pressure or without pressure, with temperature up to 120°C.

RUS

МАТЕРИАЛЫ

Корпус (чугунные элементы, сфероидальный чугун согласно стандартам PN-EN 545:2010)

- порошковая покраска RA L5005 (голубой цвет), толщина покрытия $\geq 250\mu\text{m}$

Соединение болтами

- покрытие: гальванизированный цинк или термодиффузия

Манжеты

- резина EPDM или NBR

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Для монтажа линий подачи питьевой воды (водопроводы) и прочих нейтральных жидкостей, подаваемых под давлением или без него, при температуре до 120°C.